




Du slipper gas- och koldioxidutsläpp
– med en rökgasfläkt med inbyggd fail-safe

exodraft

Rökgasfläktsystem

exodrafts rökgasfläktsystem till gasspisar består av följande komponenter

- 1 en rökgasfläkt med inbyggd flödesmätare för säkerhetsövervakning (RSG, RHG, RSHG eller RSVG)
- 2 EFC21 (godkänd styrning enligt gasdirektivet)
- 3 arbetsbrytare
- 4 eventuellt en fläns till stålskorstenen eller ljuddämpare vid väggmonterad rökgasfläkt RSG

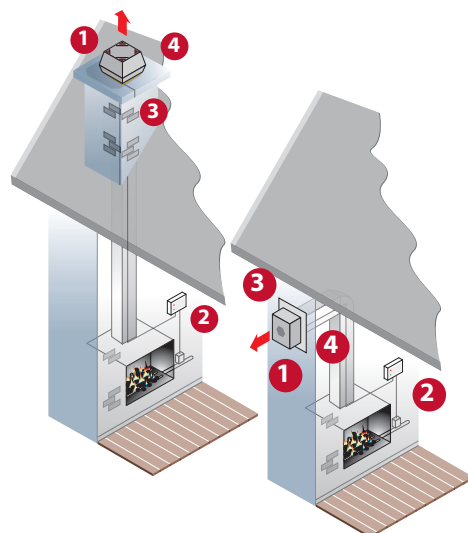

Det finns fyra rökgasfläktar avsedda för gas: RHG, RSHG, RSVG och RSG.

De är alla utrustade med ett flödesmätningssystem som – tillsammans med styrningen av typ EFC21, säkerställer att gaskaminen inte släpper ut gas om det inte finns tillräckligt drag i skorstenen.

RSH og RSHG är runda rökgasfläktar med horisontell avluft – dvs. röken leds ut vågrätt - RSVG är en fyrkantig rökgasfläkt med vertikal avluft – dvs. röken leds ut rakt upp. Rökgasfläktarna RSH, RSHG och RSVG monteras ovanpå skorstenen. RSG är en väggmonterad rökgasfläkt.

Rökgasfläktarna tål rök Gastemperaturer på upp till 200 °C kontinuerligt. De är tillverkad i gjutaluminium och ytbehandlad med hammarlack, som gör dem båda lätta och extremt korrosionsbeständig.

exodrafts rökgasfläktsystem för öppna gaskaminer är det enda system på marknaden som har en godkänd fail-safe-funktion. Den säkerställer att familjen inte utsätts för onödig fara när man använder en öppen gaskamin. Det gäller både om man ökar säkerheten för en redan befintlig gaskamin eller när man köper en helt ny fail-safe-gaskamin.

Motorn är en temperaturtålig kapslad asynkronmotor med engångsmorda kullager, vilket ger lång livslängd, hög effektivitet och låg ljudnivå.

Rökgasfläktar för gas kan användas med två olika typer av styrningen- EFC21 som är godkänd enligt gasdirektivet. Styrningen EFC21 användas med en gasmagnetventil till öppna gaseldade eldstäder.

En arbetsbrytare monteras alltid i närheten av fläkten, så att strömmen kan brytas för service och rengöring.

Läs mer om rökgasfläktar, styrdon och andra tillbehör på: www.exodraft.se



RHG



RSHG



RSVG



RSG



EFC21



Arbeitsbrytare



Ljuddämpare



Fläns



Ett säkert system

Rökgasfläktsystemets styrning stänger av gasen om det inte finns tillräckligt drag i skorstenen för att leda ut de farliga gaserna från rummet. Det är det enda system som är godkänt enligt gasdirektivet.



Ingen risk för utsläpp

Rökgasfläktsystemet skapar optimalt undertryck i skorstenen – oavsett väder- och vindförhållanden. Resultatet är att du aldrig får in utsläpp i rummet.



Traditionell skorsten är inte nödvändigt

Rökgasfläktsystemet fungerar oavsett om draget sker via en skorsten genom taket eller via en horisontell skorsten ut genom ytterväggen. Det ger frihet att välja den gaskamin som passar för just dina behov istället för att du ska vara begränsad av byggnadens arkitektur eller inredning.



Hälsosammare inomhusklimat

Med optimalt drag i skorstenen för rökgasfläktsystemet bort de farliga rökgaserna och säkrar tillförseln av frisk luft.

exodraft