



# EFC16

SK

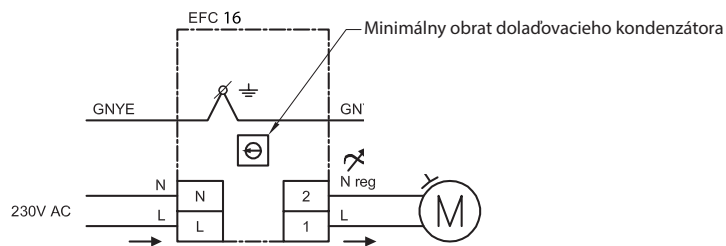

Typ	EFC16
Napätie	230 V striedavé, 50 Hz
Záťaž	Max. 1,5 A
Vstavaná poistka	T 1,6 AH
Max. poistka	13 A
Rozmery	85 x 85 x 50 mm
Teplota okolia	0 – 40 °C
Klasifikácia stupňa ochrany zapuzdrenia	IP 30

Norma EMC: 60669-2-1

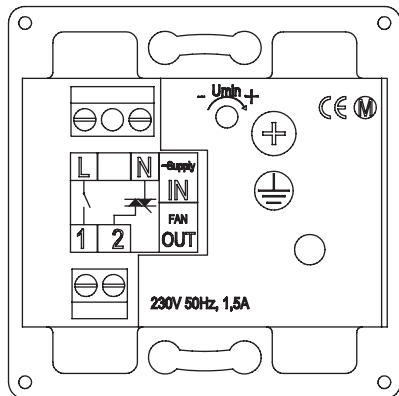

Plošný spoj

## Pripojenie komínových ventilátorov exodraft

### Prevádzkové pokyny:

Otočný gombík slúži okrem spínania aj na nastavenie otáčok. Na vypnutie otočte gombík úplne doľava. Regulátor sa spustí pri maximálnom napätí.

### Adjustment:

Vstavaný doladovací kondenzátor minimálneho napätia je od výroby prednastavený na 130 V. Pri zmene tohto nastavenia musí byť otočný gombík nastavený na svoju minimálnu hodnotu. Nikdy nenastavujte minimálne otáčky na hodnotu nižšiu, ako sú najnižšie otáčky, pri ktorých motor konštantne pracuje. Upozorňujeme, že motor za studena vyžaduje pri spustení o niečo vyššie napätie. Pri úprave minimálneho nastavenia dávajte pozor, aby ste sa nedotýkali dielov pod napätím.

### Pre ventilátory s menovitým výkonom (P1):

- do 0,06 kW nastavte minimálne napätie na cca 130 V
- vyšším ako 0,06 kW nastavte minimálne napätie na cca 80 V

Napätie je možné zmerať medzi svorkami 1 a 2.

3 110063-0917-EFC16