



XTP-Sensori

Ohjeet turvalliseen käyttöön

Varoitus

Seuraavia symboleja käytetään ohjeissa osoittamaan vaaroja tai tuotteen vaurioitumisriskejä.



Rikkomukset ohjeita vastaan, jotka on merkitty vaarasymbolilla, voivat aiheuttaa loukkaantumisriskin tai vaurioittaa laitetta.

- Käytä laitetta valmistajan ohjeiden mukaisesti. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä jälleenmyyjäsi.

- Irrota laitteen virransyöttö ennen huoltotoimia ja varmista, ettei kukaan voi kytkeä sitä vahingossa takaisin päälle.

- Asennustyöt tulee suorittaa pätevän henkilöstön toimesta ja sovellettavien kansallisten säädösten mukaisesti.

- Noudata laitteen valmistajan ohjeita ja yleisiä turvallisuusohjeita.

- Tämä laite on maadoitettava asennuksen aikana.

Hävitäminen



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet (EEE) sisältävät usein materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat vahingoittaa ympäristöä tai olla vaarallisia terveydelle. Tuotteet (WEEE), jotka on merkitty 'Yrjastettynä jätteenä' symbolilla, tulee hävittää erillään muusta jätteestä käyttökänsä päättyessä. Vaikka lainsäädäntö vaihtelee maittäin, suosittelemme vahvasti, että sähkö- ja elektroniikkajätteet erotellaan muusta jätteestä ja hävitetään kansallisen lainsäädännön mukaisesti ympäristön ja jätteiden kanssa kosketuksiin joutuvien henkilöiden suojelemiseksi.

Pakkauksen sisältö:

- 1 kpl paineohjattu anturi (XTP-anturi).
- 1 kpl kaapeli
- 1 kpl asennusohjeet/käyttöopas

Takuu

Kaikkie Exodraft-tuotteille annetaan kahden vuoden takuu Euroopan kuluttajansuojalainsäädännön mukaisesti. Joissain maissa saattaa olla pidempi takuu aikarajan, riippuen kansallisesta lainsäädännöstä tai muista selvästi määritellyistä ehoista. Asiakaspalvelut tulee käsitellä valtuutetun jälleenmyyjän tai tukkukauppiain toimesta (mieluiten siellä, mistä Exodraft-tuote on alun perin ostettu). Ajantasaisen listan Exodraftin valtuutetuista jälleenmyyjistä voi löytää verkkosivuiltamme kyselyselle maalle.


Exodraft-tuotteet tulee aina asentaa pätevän henkilöstön toimesta. Exodraft pidättää oikeuden muuttaa näitä ohjeita ilman ennakkoilmoitusta.

Käyttö

Exodraft Xzense XTP-sensori on tarkka differenssipaineanturi, joka on suunniteltu uuneille. Se voidaan helposti asentaa langattomaan Exodraft Xzense-ohjausjärjestelmään.

Asennus - Kiinnitys

Asennuksen tulee suorittaa asiantunteva henkilökunta. XTP-sensori mahdollistaa tasaisen vetoisuuden saavuttamisen savupiipussa, mikä takaa optimaalisen palamisen polton aikana.

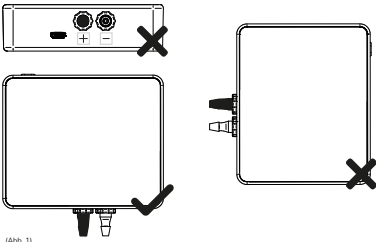

(Abb. 1)

Xzense XTP -sensori on aina asennettava niin, että letkuliitännät ovat alaspiin (kuvasa 1). Alipaineen mittausa varten paineletku liitetään (-) liitäntään. Ylipaineen liitäntä (+) on peitetävä mustalla kannella.



Älä puhalla XTP150:n liitäntöihin!

Elektrische Verkabelung



ACHTUNG! Alle Installationen müssen von fachkundigen Personen in Übereinstimmung mit den örtlichen Gesetzen und Vorschriften durchgeführt werden.

Laitteen lisääminen/Laitteen yhdistäminen

Vaihe	Toimenpide	Symboli
1	Lisätksesi laitteen (XTP-sensori) ohjauspaneeliin, valitse „Laitteet” -valikko näytöltä.	Laitteet
2	Aikaisemmin yhdistetyt laitteet näkyvät roskakorilla. Valitse uusi laite yhdistettäväksi valitsemalla laitteen linkkikuva. Valitse tässä XTP-sensori. Jos salasanaa kysytään, käytä „1 2 3 4”.	XTP-sensori
3	Dialogi-ikkuna tulee esiin ja vahvistaa, että yhteys on onnistuneesti luotu. Varmista aina, että molemmat laitteet (ohjauspaneeli ja XTP-sensori) ovat käden ulottuvilla ja saavat virtaa yhteyden luomisen aikana.	Laitteet ovat nyt yhdistetty. OK
4	Jotta voit käyttää XTP-anturin järjestelmän hallintaa, se on valittava Järjestelmän hallinta -valikosta, joka löytyy Asetukset-valikosta.	Järjestelmän hallinta
5	Muuta järjestelmän hallinta manuaalisesta käytöstä paineohjauksen aktivoimalla „Päällä”-toiminto.	Paineohjattu

*Lisätietoja ja ohjeita löytyy Xzense-pääkäyttöohjeesta. Sen voi löytää osoitteesta www.exodraft-manuals.com.



HUOMIO! Pidä virtajohto/latauskaapeli aina kytkettynä XTP-anturiin!

Tekniset tiedot

Työskentelyalue	5 Pa - 150 Pa +/- 0,1% mittausalueen arvosta
Mitat (K x L x S) (mm)	75 x 85 x 25
Paino	120 g
Suojausluokka	IP20
Materiaali	Laatikko: Musta ABS - Kansio: Musta PC
Ympäristön lämpötila	-25 °C - +50 °C
Säilytyslämpötila	-25 °C - +50 °C
Syöttö, virransyöttö	5 VDC - USB
Sallittu ylipaine	20000 Pa
Väline	Luft und Abgabe/Rauchgase

CE Declaration of Conformity		EN 60335-1, EN 60335-2-41, EN 60335-2-42, EN 60335-2-43, EN 60335-2-44, EN 60335-2-45, EN 60335-2-46, EN 60335-2-47, EN 60335-2-48, EN 60335-2-49, EN 60335-2-50, EN 60335-2-51, EN 60335-2-52, EN 60335-2-53, EN 60335-2-54, EN 60335-2-55, EN 60335-2-56, EN 60335-2-57, EN 60335-2-58, EN 60335-2-59, EN 60335-2-60, EN 60335-2-61, EN 60335-2-62, EN 60335-2-63, EN 60335-2-64, EN 60335-2-65, EN 60335-2-66, EN 60335-2-67, EN 60335-2-68, EN 60335-2-69, EN 60335-2-70, EN 60335-2-71, EN 60335-2-72, EN 60335-2-73, EN 60335-2-74, EN 60335-2-75, EN 60335-2-76, EN 60335-2-77, EN 60335-2-78, EN 60335-2-79, EN 60335-2-80, EN 60335-2-81, EN 60335-2-82, EN 60335-2-83, EN 60335-2-84, EN 60335-2-85, EN 60335-2-86, EN 60335-2-87, EN 60335-2-88, EN 60335-2-89, EN 60335-2-90, EN 60335-2-91, EN 60335-2-92, EN 60335-2-93, EN 60335-2-94, EN 60335-2-95, EN 60335-2-96, EN 60335-2-97, EN 60335-2-98, EN 60335-2-99, EN 60335-2-100, EN 60335-2-101, EN 60335-2-102, EN 60335-2-103, EN 60335-2-104, EN 60335-2-105, EN 60335-2-106, EN 60335-2-107, EN 60335-2-108, EN 60335-2-109, EN 60335-2-110, EN 60335-2-111, EN 60335-2-112, EN 60335-2-113, EN 60335-2-114, EN 60335-2-115, EN 60335-2-116, EN 60335-2-117, EN 60335-2-118, EN 60335-2-119, EN 60335-2-120, EN 60335-2-121, EN 60335-2-122, EN 60335-2-123, EN 60335-2-124, EN 60335-2-125, EN 60335-2-126, EN 60335-2-127, EN 60335-2-128, EN 60335-2-129, EN 60335-2-130, EN 60335-2-131, EN 60335-2-132, EN 60335-2-133, EN 60335-2-134, EN 60335-2-135, EN 60335-2-136, EN 60335-2-137, EN 60335-2-138, EN 60335-2-139, EN 60335-2-140, EN 60335-2-141, EN 60335-2-142, EN 60335-2-143, EN 60335-2-144, EN 60335-2-145, EN 60335-2-146, EN 60335-2-147, EN 60335-2-148, EN 60335-2-149, EN 60335-2-150, EN 60335-2-151, EN 60335-2-152, EN 60335-2-153, EN 60335-2-154, EN 60335-2-155, EN 60335-2-156, EN 60335-2-157, EN 60335-2-158, EN 60335-2-159, EN 60335-2-160, EN 60335-2-161, EN 60335-2-162, EN 60335-2-163, EN 60335-2-164, EN 60335-2-165, EN 60335-2-166, EN 60335-2-167, EN 60335-2-168, EN 60335-2-169, EN 60335-2-170, EN 60335-2-171, EN 60335-2-172, EN 60335-2-173, EN 60335-2-174, EN 60335-2-175, EN 60335-2-176, EN 60335-2-177, EN 60335-2-178, EN 60335-2-179, EN 60335-2-180, EN 60335-2-181, EN 60335-2-182, EN 60335-2-183, EN 60335-2-184, EN 60335-2-185, EN 60335-2-186, EN 60335-2-187, EN 60335-2-188, EN 60335-2-189, EN 60335-2-190, EN 60335-2-191, EN 60335-2-192, EN 60335-2-193, EN 60335-2-194, EN 60335-2-195, EN 60335-2-196, EN 60335-2-197, EN 60335-2-198, EN 60335-2-199, EN 60335-2-200, EN 60335-2-201, EN 60335-2-202, EN 60335-2-203, EN 60335-2-204, EN 60335-2-205, EN 60335-2-206, EN 60335-2-207, EN 60335-2-208, EN 60335-2-209, EN 60335-2-210, EN 60335-2-211, EN 60335-2-212, EN 60335-2-213, EN 60335-2-214, EN 60335-2-215, EN 60335-2-216, EN 60335-2-217, EN 60335-2-218, EN 60335-2-219, EN 60335-2-220, EN 60335-2-221, EN 60335-2-222, EN 60335-2-223, EN 60335-2-224, EN 60335-2-225, EN 60335-2-226, EN 60335-2-227, EN 60335-2-228, EN 60335-2-229, EN 60335-2-230, EN 60335-2-231, EN 60335-2-232, EN 60335-2-233, EN 60335-2-234, EN 60335-2-235, EN 60335-2-236, EN 60335-2-237, EN 60335-2-238, EN 60335-2-239, EN 60335-2-240, EN 60335-2-241, EN 60335-2-242, EN 60335-2-243, EN 60335-2-244, EN 60335-2-245, EN 60335-2-246, EN 60335-2-247, EN 60335-2-248, EN 60335-2-249, EN 60335-2-250, EN 60335-2-251, EN 60335-2-252, EN 60335-2-253, EN 60335-2-254, EN 60335-2-255, EN 60335-2-256, EN 60335-2-257, EN 60335-2-258, EN 60335-2-259, EN 60335-2-260, EN 60335-2-261, EN 60335-2-262, EN 60335-2-263, EN 60335-2-264, EN 60335-2-265, EN 60335-2-266, EN 60335-2-267, EN 60335-2-268, EN 60335-2-269, EN 60335-2-270, EN 60335-2-271, EN 60335-2-272, EN 60335-2-273, EN 60335-2-274, EN 60335-2-275, EN 60335-2-276, EN 60335-2-277, EN 60335-2-278, EN 60335-2-279, EN 60335-2-280, EN 60335-2-281, EN 60335-2-282, EN 60335-2-283, EN 60335-2-284, EN 60335-2-285, EN 60335-2-286, EN 60335-2-287, EN 60335-2-288, EN 60335-2-289, EN 60335-2-290, EN 60335-2-291, EN 60335-2-292, EN 60335-2-293, EN 60335-2-294, EN 60335-2-295, EN 60335-2-296, EN 60335-2-297, EN 60335-2-298, EN 60335-2-299, EN 60335-2-300, EN 60335-2-301, EN 60335-2-302, EN 60335-2-303, EN 60335-2-304, EN 60335-2-305, EN 60335-2-306, EN 60335-2-307, EN 60335-2-308, EN 60335-2-309, EN 60335-2-310, EN 60335-2-311, EN 60335-2-312, EN 60335-2-313, EN 60335-2-314, EN 60335-2-315, EN 60335-2-316, EN 60335-2-317, EN 60335-2-318, EN 60335-2-319, EN 60335-2-320, EN 60335-2-321, EN 60335-2-322, EN 60335-2-323, EN 60335-2-324, EN 60335-2-325, EN 60335-2-326, EN 60335-2-327, EN 60335-2-328, EN 60335-2-329, EN 60335-2-330, EN 60335-2-331, EN 60335-2-332, EN 60335-2-333, EN 60335-2-334, EN 60335-2-335, EN 60335-2-336, EN 60335-2-337, EN 60335-2-338, EN 60335-2-339, EN 60335-2-340, EN 60335-2-341, EN 60335-2-342, EN 60335-2-343, EN 60335-2-344, EN 60335-2-345, EN 60335-2-346, EN 60335-2-347, EN 60335-2-348, EN 60335-2-349, EN 60335-2-350, EN 60335-2-351, EN 60335-2-352, EN 60335-2-353, EN 60335-2-354, EN 60335-2-355, EN 60335-2-356, EN 60335-2-357, EN 60335-2-358, EN 60335-2-359, EN 60335-2-360, EN 60335-2-361, EN 60335-2-362, EN 60335-2-363, EN 60335-2-364, EN 60335-2-365, EN 60335-2-366, EN 60335-2-367, EN 60335-2-368, EN 60335-2-369, EN 60335-2-370, EN 60335-2-371, EN 60335-2-372, EN 60335-2-373, EN 60335-2-374, EN 60335-2-375, EN 60335-2-376, EN 60335-2-377, EN 60335-2-378, EN 60335-2-379, EN 60335-2-380, EN 60335-2-381, EN 60335-2-382, EN 60335-2-383, EN 60335-2-384, EN 60335-2-385, EN 60335-2-386, EN 60335-2-387, EN 60335-2-388, EN 60335-2-389, EN 60335-2-390, EN 60335-2-391, EN 60335-2-392, EN 60335-2-393, EN 60335-2-394, EN 60335-2-395, EN 60335-2-396, EN 60335-2-397, EN 60335-2-398, EN 60335-2-399, EN 60335-2-400, EN 60335-2-401, EN 60335-2-402, EN 60335-2-403, EN 60335-2-404, EN 60335-2-405, EN 60335-2-406, EN 60335-2-407, EN 60335-2-408, EN 60335-2-409, EN 60335-2-410, EN 60335-2-411, EN 60335-2-412, EN 60335-2-413, EN 60335-2-414, EN 60335-2-415, EN 60335-2-416, EN 60335-2-417, EN 60335-2-418, EN 60335-2-419, EN 60335-2-420, EN 60335-2-421, EN 60335-2-422, EN 60335-2-423, EN 60335-2-424, EN 60335-2-425, EN 60335-2-426, EN 60335-2-427, EN 60335-2-428, EN 60335-2-429, EN 60335-2-430, EN 60335-2-431, EN 60335-2-432, EN 60335-2-433, EN 60335-2-434, EN 60335-2-435, EN 60335-2-436, EN 60335-2-437, EN 60335-2-438, EN 60335-2-439, EN 60335-2-440, EN 60335-2-441, EN 60335-2-442, EN 60335-2-443, EN 60335-2-444, EN 60335-2-445, EN 60335-2-446, EN 60335-2-447, EN 60335-2-448, EN 60335-2-449, EN 60335-2-450, EN 60335-2-451, EN 60335-2-452, EN 60335-2-453, EN 60335-2-454, EN 60335-2-455, EN 60335-2-456, EN 60335-2-457, EN 60335-2-458, EN 60335-2-459, EN 60335-2-460, EN 60335-2-461, EN 60335-2-462, EN 60335-2-463, EN 60335-2-464, EN 60335-2-465, EN 60335-2-466, EN 60335-2-467, EN 60335-2-468, EN 60335-2-469, EN 60335-2-470, EN 60335-2-471, EN 60335-2-472, EN 60335-2-473, EN 60335-2-474, EN 60335-2-475, EN 60335-2-476, EN 60335-2-477, EN 60335-2-478, EN 60335-2-479, EN 60335-2-480, EN 60335-2-481, EN 60335-2-482, EN 60335-2-483, EN 60335-2-484, EN 60335-2-485, EN 60335-2-486, EN 60335-2-487, EN 60335-2-488, EN 60335-2-489, EN 60335-2-490, EN 60335-2-491, EN 60335-2-492, EN 60335-2-493, EN 60335-2-494, EN 60335-2-495, EN 60335-2-496, EN 60335-2-497, EN 60335-2-498, EN 60335-2-499, EN 60335-2-500, EN 60335-2-501, EN 60335-2-502, EN 60335-2-503, EN 60335-2-504, EN 60335-2-505, EN 60335-2-506, EN 60335-2-507, EN 60335-2-508, EN 60335-2-509, EN 60335-2-510, EN 60335-2-511, EN 60335-2-512, EN 60335-2-513, EN 60335-2-514, EN 60335-2-515, EN 60335-2-516, EN 60335-2-517, EN 60335-2-518, EN 60335-2-519, EN 60335-2-520, EN 60335-2-521, EN 60335-2-522, EN 60335-2-523, EN 60335-2-524, EN 60335-2-525, EN 60335-2-526, EN 60335-2-527, EN 60335-2-528, EN 60335-2-529, EN 60335-2-530, EN 60335-2-531, EN 60335-2-532, EN 60335-2-533, EN 60335-2-534, EN 60335-2-535, EN 60335-2-536, EN 60335-2-537, EN 60335-2-538, EN 60335-2-539, EN 60335-2-540, EN 60335-2-541, EN 60335-2-542, EN 60335-2-543, EN 60335-2-544, EN 60335-2-545, EN 60335-2-546, EN 60335-2-547, EN 60335-2-548, EN 60335-2-549, EN 60335-2-550, EN 60335-2-551, EN 60335-2-552, EN 60335-2-553, EN 60335-2-554, EN 60335-2-555, EN 60335-2-556, EN 60335-2-557, EN 60335-2-558, EN 60335-2-559, EN 60335-2-560, EN 60335-2-561, EN 60335-2-562, EN 60335-2-563, EN 60335-2-564, EN 60335-2-565, EN 60335-2-566, EN 60335-2-567, EN 60335-2-568, EN 60335-2-569, EN 60335-2-570, EN 60335-2-571, EN 60335-2-572, EN 60335-2-573, EN 60335-2-574, EN 60335-2-575, EN 60335-2-576, EN 60335-2-577, EN 60335-2-578, EN 60335-2-579, EN 60335-2-580, EN 60335-2-581, EN 60335-2-582, EN 60335-2-583, EN 60335-2-584, EN 60335-2-585, EN 60335-2-586, EN 60335-2-587, EN 60335-2-588, EN 60335-2-589, EN 60335-2-590, EN 60335-2-591, EN 60335-2-592, EN 60335-2-593, EN 60335-2-594, EN 60335-2-595, EN 60335-2-596, EN 60335-2-597, EN 60335-2-598, EN 60335-2-599, EN 60335-2-600, EN 60335-2-601, EN 60335-2-602, EN 60335-2-603, EN 60335-2-604, EN 60335-2-605, EN 60335-2-606, EN 60335-2-607, EN 60335-2-608, EN 60335-2-609, EN 60335-2-610, EN 60335-2-611, EN 60335-2-612, EN 60335-2-613, EN 60335-2-614, EN 60335-2-615, EN 60335-2-616, EN 60335-2-617, EN 60335-2-618, EN 60335-2-619, EN 60335-2-620, EN 60335-2-621, EN 60335-2-622, EN 60335-2-623, EN 60335-2-624, EN 60335-2-625, EN 60335-2-626, EN 60335-2-627, EN 60335-2-628, EN 60335-2-629, EN 60335-2-630, EN 60335-2-631, EN 60335-2-632, EN 60335-2-633, EN 60335-2-634, EN 60335-2-635, EN 60335-2-636, EN 60335-2-637, EN 60335-2-638, EN 60335-2-639, EN 60335-2-640, EN 60335-2-641, EN 60335-2-642, EN 60335-2-643, EN 60335-2-644, EN 60335-2-645, EN 60335-2-646, EN 60335-2-647, EN 60335-2-648, EN 60335-2-649, EN 60335-2-650, EN 60335-2-651, EN 60335-2-652, EN 60335-2-653, EN 60335-2-654, EN 60335-2-655, EN 60335-2-656, EN 60335-2-657, EN 60335-2-658, EN 60335-2-659, EN 60335-2-660, EN 60335-2-661, EN 60335-2-662, EN 60335-2-663, EN 60335-2-664, EN 60335-2-665, EN 60335-2-666, EN 60335-2-667, EN 60335-2-668, EN 60335-2-669, EN 60335-2-670, EN 60335-2-671, EN 60335-2-672, EN 60335-2-673, EN 60335-2-674, EN 60335-2-675, EN 60335-2-676, EN 60335-2-677, EN 60335-2-678, EN 60335-2-679, EN 60335-2-680, EN 60335-2-681, EN 60335-2-682, EN 60335-2-683, EN 60335-2-684, EN 60335-2-685, EN 60335-2-686, EN 60335-2-687, EN 60335-2-688, EN 60335-2-689, EN 60335-2-690, EN 60335-2-691, EN 60335-2-692, EN 60335-2-693, EN 60335-2-694, EN 60335-2-695, EN 60335-2-696, EN 60335-2-697, EN 60335-2-698, EN 60335-2-699, EN 60335-2-700, EN 60335-2-701, EN 60335-2-702, EN 60335-2-703, EN 60335-2-704, EN 60335-2-705, EN 60335-2-706, EN 60335-2-7
--	--	---