



XTP-sensor

Instruktioner för säker användning

Varning
Följande symboler används i manualen för att markera faror som kan medföra personskada eller skada på produkten.

- Underlåtenhet att följa anvisningar som är markerade med en farosymbol kan medföra risk för personskada eller skada på utrustningen:
- Använd enheten korrekt och i enlighet med tillverkarens anvisningar. Kontakta återförsäljaren om du har några frågor.
- Bryt strömförsörjningen före service och säkerställ att den inte kan återanslutas av misstag.
- Installationsarbetet ska utföras av behörig personal och i enlighet med gällande nationella regler.
- Följ tillverkarens anvisningar för enheten samt allmänna säkerhetsanvisningar.
- Enheten ska skyddsjordas vid installationen.

Avfallshantering
Elektrisk och elektronisk utrustning (EEE) innehåller ofta material, komponenter och ämnen som kan skada miljön eller vara hälsofarliga. Produkter (WEEE) märkta med symbolen "överstruken soptunna på hjul" ska avyttras separat från annat avfall vid slutet av deras livslängd. Även om lagstiftningen kan variera från land till land, rekommenderar vi starkt att elektrisk och elektronisk avfall separeras från annat avfall och avyttras enligt nationell lagstiftning för att skydda miljön och de personer som kan komma i kontakt med avfallet.

Förpackningens innehåll
1 st. trycksensor (XTP-sensor)
1 st. kabel
1 st. installationsguide


Garanti
Alla Exodraft-produkter omfattas av två års garanti i enlighet med europeisk konsumentlagstiftning. I vissa länder kan en längre garantitid gälla beroende på nationell lagstiftning eller andra tydligt angivna villkor. Reklamationer ska hanteras av en specialiserad återförsäljare eller grossist, helst där Exodraft-produkten ursprungligen köptes. En aktuell lista över Exodrafts specialiserade återförsäljare finns på vår webbplats för respektive land.

Exodraft-produkter ska alltid installeras av behörig personal. Exodraft förbehåller sig rätten att ändra dessa riktlinjer utan föregående meddelande.

Användning
Exodrafts Xzense XTP-sensor är en tryckgivare med hög precision som är utformad för eldstäder. Den kan enkelt installeras tillsammans med Exodrafts trådlösa styrsystem Xzense.

Installation – montering
Installationen ska utföras av behörig personal. XTP-sensorn gör det möjligt att uppnå ett konstant drag i skorstenen och säkerställer därmed optimal förbränning under eldning.

Xzense XTP-sensor ska alltid monteras med slanganslutningarna vända nedåt, se fig. 1.

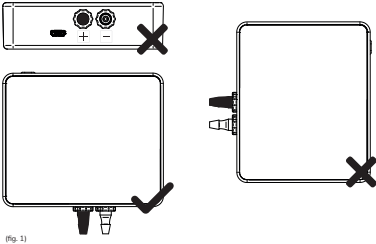

Vid undertrycksmätning ska tryckslangen anslutas till minusanslutningen (-). Den svarta skyddshuven ska sitta kvar på övertryckanslutningen (+).

WARNING! Blås inte i mätuttagen på en Xzense XTP-sensor!

OBS! Alla installationer ska utföras av behörig personal i enlighet med lokala lagar och föreskrifter.

Lägg till enheter/parkoppla enheter

Steg	Åtgärd	Ikon
1	För att lägga till en enhet (XTP-sensor) på kontrollpanelen väljer du Lägg till anordning på displayen.	
2	Enheter som redan är parkopplade visas på skärmen med en paper-skorgsymbol. För att parkoppla en ny enhet väljer du en enhet med en länksymbol. Välj här XTP-sensor. Om du uppmanas att ange ett lösenord använder du "1 2 3 4".	
3	En dialogruta visas och bekräftar att parkopplingen har genomförts korrekt. Kontrollera alltid att både kontrollpanelen och XTP-sensorn är strömsatta under parkopplingen.	
4	För att använda systemstyrning med XTP-sensorn ska Systemstyrning väljas under menyn Inställningar .	
5	Ändra systemstyrningen från Manuell till Tryckstyrd genom att aktivera funktionen PA .	

*Mer information finns i huvudmanualen för Xzense på www.exodraft-manuals.com.

OBS! Ström-/laddningskabeln ska alltid vara ansluten till XTP-sensorn!

Tekniska data

Mätområde	5-150 Pa, ±0,1 % av fullt skalutslag
Mått (H x B x D) [mm]	75 x 85 x 25
Vikt	120 g
Kapslingsklass	IP20
Material	Kapsling: svart ABS – lock: svart PC
Omgivningstemperatur	-25 °C till +50 °C
Förvaringstemperatur	-25 °C till +50 °C
Strömförsörjning	5 VDC - USB
Tillåtet övertryck	20000 Pa
Medium	Luft och rökgas

CE Declaration of Conformity		EN 45538-1, EN 45538-2, EN 45538-3, EN 45538-4, EN 45538-5, EN 45538-6, EN 45538-7, EN 45538-8, EN 45538-9, EN 45538-10, EN 45538-11, EN 45538-12, EN 45538-13, EN 45538-14, EN 45538-15, EN 45538-16, EN 45538-17, EN 45538-18, EN 45538-19, EN 45538-20, EN 45538-21, EN 45538-22, EN 45538-23, EN 45538-24, EN 45538-25, EN 45538-26, EN 45538-27, EN 45538-28, EN 45538-29, EN 45538-30, EN 45538-31, EN 45538-32, EN 45538-33, EN 45538-34, EN 45538-35, EN 45538-36, EN 45538-37, EN 45538-38, EN 45538-39, EN 45538-40, EN 45538-41, EN 45538-42, EN 45538-43, EN 45538-44, EN 45538-45, EN 45538-46, EN 45538-47, EN 45538-48, EN 45538-49, EN 45538-50, EN 45538-51, EN 45538-52, EN 45538-53, EN 45538-54, EN 45538-55, EN 45538-56, EN 45538-57, EN 45538-58, EN 45538-59, EN 45538-60, EN 45538-61, EN 45538-62, EN 45538-63, EN 45538-64, EN 45538-65, EN 45538-66, EN 45538-67, EN 45538-68, EN 45538-69, EN 45538-70, EN 45538-71, EN 45538-72, EN 45538-73, EN 45538-74, EN 45538-75, EN 45538-76, EN 45538-77, EN 45538-78, EN 45538-79, EN 45538-80, EN 45538-81, EN 45538-82, EN 45538-83, EN 45538-84, EN 45538-85, EN 45538-86, EN 45538-87, EN 45538-88, EN 45538-89, EN 45538-90, EN 45538-91, EN 45538-92, EN 45538-93, EN 45538-94, EN 45538-95, EN 45538-96, EN 45538-97, EN 45538-98, EN 45538-99, EN 45538-100, EN 45538-101, EN 45538-102, EN 45538-103, EN 45538-104, EN 45538-105, EN 45538-106, EN 45538-107, EN 45538-108, EN 45538-109, EN 45538-110, EN 45538-111, EN 45538-112, EN 45538-113, EN 45538-114, EN 45538-115, EN 45538-116, EN 45538-117, EN 45538-118, EN 45538-119, EN 45538-120, EN 45538-121, EN 45538-122, EN 45538-123, EN 45538-124, EN 45538-125, EN 45538-126, EN 45538-127, EN 45538-128, EN 45538-129, EN 45538-130, EN 45538-131, EN 45538-132, EN 45538-133, EN 45538-134, EN 45538-135, EN 45538-136, EN 45538-137, EN 45538-138, EN 45538-139, EN 45538-140, EN 45538-141, EN 45538-142, EN 45538-143, EN 45538-144, EN 45538-145, EN 45538-146, EN 45538-147, EN 45538-148, EN 45538-149, EN 45538-150, EN 45538-151, EN 45538-152, EN 45538-153, EN 45538-154, EN 45538-155, EN 45538-156, EN 45538-157, EN 45538-158, EN 45538-159, EN 45538-160, EN 45538-161, EN 45538-162, EN 45538-163, EN 45538-164, EN 45538-165, EN 45538-166, EN 45538-167, EN 45538-168, EN 45538-169, EN 45538-170, EN 45538-171, EN 45538-172, EN 45538-173, EN 45538-174, EN 45538-175, EN 45538-176, EN 45538-177, EN 45538-178, EN 45538-179, EN 45538-180, EN 45538-181, EN 45538-182, EN 45538-183, EN 45538-184, EN 45538-185, EN 45538-186, EN 45538-187, EN 45538-188, EN 45538-189, EN 45538-190, EN 45538-191, EN 45538-192, EN 45538-193, EN 45538-194, EN 45538-195, EN 45538-196, EN 45538-197, EN 45538-198, EN 45538-199, EN 45538-200, EN 45538-201, EN 45538-202, EN 45538-203, EN 45538-204, EN 45538-205, EN 45538-206, EN 45538-207, EN 45538-208, EN 45538-209, EN 45538-210, EN 45538-211, EN 45538-212, EN 45538-213, EN 45538-214, EN 45538-215, EN 45538-216, EN 45538-217, EN 45538-218, EN 45538-219, EN 45538-220, EN 45538-221, EN 45538-222, EN 45538-223, EN 45538-224, EN 45538-225, EN 45538-226, EN 45538-227, EN 45538-228, EN 45538-229, EN 45538-230, EN 45538-231, EN 45538-232, EN 45538-233, EN 45538-234, EN 45538-235, EN 45538-236, EN 45538-237, EN 45538-238, EN 45538-239, EN 45538-240, EN 45538-241, EN 45538-242, EN 45538-243, EN 45538-244, EN 45538-245, EN 45538-246, EN 45538-247, EN 45538-248, EN 45538-249, EN 45538-250, EN 45538-251, EN 45538-252, EN 45538-253, EN 45538-254, EN 45538-255, EN 45538-256, EN 45538-257, EN 45538-258, EN 45538-259, EN 45538-260, EN 45538-261, EN 45538-262, EN 45538-263, EN 45538-264, EN 45538-265, EN 45538-266, EN 45538-267, EN 45538-268, EN 45538-269, EN 45538-270, EN 45538-271, EN 45538-272, EN 45538-273, EN 45538-274, EN 45538-275, EN 45538-276, EN 45538-277, EN 45538-278, EN 45538-279, EN 45538-280, EN 45538-281, EN 45538-282, EN 45538-283, EN 45538-284, EN 45538-285, EN 45538-286, EN 45538-287, EN 45538-288, EN 45538-289, EN 45538-290, EN 45538-291, EN 45538-292, EN 45538-293, EN 45538-294, EN 45538-295, EN 45538-296, EN 45538-297, EN 45538-298, EN 45538-299, EN 45538-300, EN 45538-301, EN 45538-302, EN 45538-303, EN 45538-304, EN 45538-305, EN 45538-306, EN 45538-307, EN 45538-308, EN 45538-309, EN 45538-310, EN 45538-311, EN 45538-312, EN 45538-313, EN 45538-314, EN 45538-315, EN 45538-316, EN 45538-317, EN 45538-318, EN 45538-319, EN 45538-320, EN 45538-321, EN 45538-322, EN 45538-323, EN 45538-324, EN 45538-325, EN 45538-326, EN 45538-327, EN 45538-328, EN 45538-329, EN 45538-330, EN 45538-331, EN 45538-332, EN 45538-333, EN 45538-334, EN 45538-335, EN 45538-336, EN 45538-337, EN 45538-338, EN 45538-339, EN 45538-340, EN 45538-341, EN 45538-342, EN 45538-343, EN 45538-344, EN 45538-345, EN 45538-346, EN 45538-347, EN 45538-348, EN 45538-349, EN 45538-350, EN 45538-351, EN 45538-352, EN 45538-353, EN 45538-354, EN 45538-355, EN 45538-356, EN 45538-357, EN 45538-358, EN 45538-359, EN 45538-360, EN 45538-361, EN 45538-362, EN 45538-363, EN 45538-364, EN 45538-365, EN 45538-366, EN 45538-367, EN 45538-368, EN 45538-369, EN 45538-370, EN 45538-371, EN 45538-372, EN 45538-373, EN 45538-374, EN 45538-375, EN 45538-376, EN 45538-377, EN 45538-378, EN 45538-379, EN 45538-380, EN 45538-381, EN 45538-382, EN 45538-383, EN 45538-384, EN 45538-385, EN 45538-386, EN 45538-387, EN 45538-388, EN 45538-389, EN 45538-390, EN 45538-391, EN 45538-392, EN 45538-393, EN 45538-394, EN 45538-395, EN 45538-396, EN 45538-397, EN 45538-398, EN 45538-399, EN 45538-400, EN 45538-401, EN 45538-402, EN 45538-403, EN 45538-404, EN 45538-405, EN 45538-406, EN 45538-407, EN 45538-408, EN 45538-409, EN 45538-410, EN 45538-411, EN 45538-412, EN 45538-413, EN 45538-414, EN 45538-415, EN 45538-416, EN 45538-417, EN 45538-418, EN 45538-419, EN 45538-420, EN 45538-421, EN 45538-422, EN 45538-423, EN 45538-424, EN 45538-425, EN 45538-426, EN 45538-427, EN 45538-428, EN 45538-429, EN 45538-430, EN 45538-431, EN 45538-432, EN 45538-433, EN 45538-434, EN 45538-435, EN 45538-436, EN 45538-437, EN 45538-438, EN 45538-439, EN 45538-440, EN 45538-441, EN 45538-442, EN 45538-443, EN 45538-444, EN 45538-445, EN 45538-446, EN 45538-447, EN 45538-448, EN 45538-449, EN 45538-450, EN 45538-451, EN 45538-452, EN 45538-453, EN 45538-454, EN 45538-455, EN 45538-456, EN 45538-457, EN 45538-458, EN 45538-459, EN 45538-460, EN 45538-461, EN 45538-462, EN 45538-463, EN 45538-464, EN 45538-465, EN 45538-466, EN 45538-467, EN 45538-468, EN 45538-469, EN 45538-470, EN 45538-471, EN 45538-472, EN 45538-473, EN 45538-474, EN 45538-475, EN 45538-476, EN 45538-477, EN 45538-478, EN 45538-479, EN 45538-480, EN 45538-481, EN 45538-482, EN 45538-483, EN 45538-484, EN 45538-485, EN 45538-486, EN 45538-487, EN 45538-488, EN 45538-489, EN 45538-490, EN 45538-491, EN 45538-492, EN 45538-493, EN 45538-494, EN 45538-495, EN 45538-496, EN 45538-497, EN 45538-498, EN 45538-499, EN 45538-500, EN 45538-501, EN 45538-502, EN 45538-503, EN 45538-504, EN 45538-505, EN 45538-506, EN 45538-507, EN 45538-508, EN 45538-509, EN 45538-510, EN 45538-511, EN 45538-512, EN 45538-513, EN 45538-514, EN 45538-515, EN 45538-516, EN 45538-517, EN 45538-518, EN 45538-519, EN 45538-520, EN 45538-521, EN 45538-522, EN 45538-523, EN 45538-524, EN 45538-525, EN 45538-526, EN 45538-527, EN 45538-528, EN 45538-529, EN 45538-530, EN 45538-531, EN 45538-532, EN 45538-533, EN 45538-534, EN 45538-535, EN 45538-536, EN 45538-537, EN 45538-538, EN 45538-539, EN 45538-540, EN 45538-541, EN 45538-542, EN 45538-543, EN 45538-544, EN 45538-545, EN 45538-546, EN 45538-547, EN 45538-548, EN 45538-549, EN 45538-550, EN 45538-551, EN 45538-552, EN 45538-553, EN 45538-554, EN 45538-555, EN 45538-556, EN 45538-557, EN 45538-558, EN 45538-559, EN 45538-560, EN 45538-561, EN 45538-562, EN 45538-563, EN 45538-564, EN 45538-565, EN 45538-566, EN 45538-567, EN 45538-568, EN 45538-569, EN 45538-570, EN 45538-571, EN 45538-572, EN 45538-573, EN 45538-574, EN 45538-575, EN 45538-576, EN 45538-577, EN 45538-578, EN 45538-579, EN 45538-580, EN 45538-581, EN 45538-582, EN 45538-583, EN 45538-584, EN 45538-585, EN 45538-586, EN 45538-587, EN 45538-588, EN 45538-589, EN 45538-590, EN 45538-591, EN 45538-592, EN 45538-593, EN 45538-594, EN 45538-595, EN 45538-596, EN 45538-597, EN 45538-598, EN 45538-599, EN 45538-600, EN 45538-601, EN 45538-602, EN 45538-603, EN 45538-604, EN 45538-605, EN 45538-606, EN 45538-607, EN 45538-608, EN 45538-609, EN 45538-610, EN 45538-611, EN 45538-612, EN 45538-613, EN 45538-614, EN 45538-615, EN 45538-616, EN 45538-617, EN 45538-618, EN 45538-619, EN 45538-620, EN 45538-621, EN 45538-622, EN 45538-623, EN 45538-624, EN 45538-625, EN 45538-626, EN 45538-627, EN 45538-628, EN 45538-629, EN 45538-630, EN 45538-631, EN 45538-632, EN 45538-633, EN 45538-634, EN 45538-635, EN 45538-636, EN 45538-637, EN 45538-638, EN 45538-639, EN 45538-640, EN 45538-641, EN 45538-642, EN 45538-643, EN 45538-644, EN 45538-645, EN 45538-646, EN 45538-647, EN 45538-648, EN 45538-649, EN 45538-650, EN 45538-651, EN 45538-652, EN 45538-653, EN 45538-654, EN 45538-655, EN 45538-656, EN 45538-657, EN 45538-658, EN 45538-659, EN 45538-660, EN 45538-661, EN 45538-662, EN 45538-663, EN 45538-664, EN 45538-665, EN 45538-666, EN 45538-667, EN 45538-668, EN 45538-669, EN 45538-670, EN 45538-671, EN 45538-672, EN 45538-673, EN 45538-674, EN 45538-675, EN 45538-676, EN 45538-677, EN 45538-678, EN 45538-679, EN 45538-680, EN 45538-681, EN 45538-682, EN 45538-683, EN 45538-684, EN 45538-685, EN 45538-686, EN 45538-687, EN 45538-688, EN 45538-689, EN 45538-690, EN 45538-691, EN 45538-692, EN 45538-693, EN 45538-694, EN 45538-695, EN 45538-696, EN 45538-697, EN 45538-698, EN 45538-699, EN 45538-700, EN 45538-701, EN 45538-702, EN 45538-703, EN 45538-704, EN 45538-705, EN 45538-706, EN 45538-707, EN 45538-708, EN 45538-709, EN 45538-710, EN 45538-711, EN 45538-712, EN 45538-713, EN 45538-714, EN 45538-715, EN 45538-716, EN 45538-717, EN 45538-718, EN 45538-719, EN 45538-720, EN 45538-721, EN 45538-722, EN 45538-723, EN 45538-724, EN 45538-725, EN 45538-726, EN 45538-727, EN 45538-728, EN 45538-729, EN 45538-730, EN 45538-731, EN 45538-732, EN 45538-733, EN 45538-734, EN 45538-735, EN 45538-736, EN 45538-737, EN 45538-738, EN 45538-739, EN 45538-740, EN 45538-741, EN 45538-742, EN 45538-743, EN 45538-744, EN 45538-745, EN 45538-746, EN 45538-747, EN 45538-748, EN 45538-749, EN 45538-750, EN 45538-751, EN 45538-752, EN 45538-753, EN 45538-754, EN 45538-755, EN 45538-756, EN 45538-757, EN 45538-758, EN 45538-759, EN 45538-760, EN 45538-761, EN 45538-762, EN 45538-763, EN 45538-764, EN 45538-765, EN 45538-766, EN 45538-767, EN 45538-768, EN 45538-769, EN 45538-770, EN 45538-771, EN 45538-772, EN 45538-773, EN 45538-774, EN 45538-775, EN 45538-776, EN 45538-777, EN 45538-778, EN 45538-779, EN 45538-780, EN 45538-781, EN 45538-782, EN 45538-783, EN 45538-784, EN 45538-785, EN 45538-786, EN 45538-787, EN 45538-788, EN 45538-789, EN 45538-790, EN 45538-791, EN 45538-792, EN 45538-793, EN 45538-794, EN 45538-795, EN 45538-796, EN 45538-797, EN 45538-798, EN 45538-799, EN 45538-800, EN 45538-801, EN 45538-802, EN 45538-803, EN 45538-804, EN 45538-805, EN 45538-806, EN 45538-807, EN 45538-808, EN 45538-809, EN 45538-810, EN 45538-811, EN 45538-812, EN 45538-813, EN 45538-814, EN 45538-815, EN 45538-816, EN 45538-817, EN 45538-818, EN 45538-819, EN 45538-820, EN 45538-821, EN 45538-822, EN 45538-823, EN 45538-824, EN 45538-825, EN 45538-826, EN 45538-827, EN 45538-828, EN 45538-829, EN 45538-830, EN 45538-831, EN 45538-832, EN 45538-833, EN 45538-834, EN 45538-835, EN 45538-836, EN 45538-837, EN 45538-838, EN 45
--	--	---